

## BESEALED® Swellable Paste

Kõrgekvaliteetne, veetoimel paisuv ühekomponentne polüuretaan liim.

### OMADUSED/EELISED:

- Hea vastupidavus: veele, alifaatsetele lahustitele, õlidele, rasvadele, annorgaaniliste hapete ja aluste vesilahustele.
- Keskmine vastupidavus: eetritele, ketoonidele ja aromaatssetele ühenditele.
- Ei talu: kontseentreeritud happeid ja klooritud süsivesinikke.
- Täielikult ilmastikukindel.

### KASUTUSALAD:

BeSealed® Swellable Paste (veetoimel paisuv pasta) on kvaliteetne, ühekomponentne polüuretaan liim, mis paisub veega kokkupuutel. Kokkupuutel veega pasta võib laiendada kuni 450% oma esialgsest mahust. Sobib kasutamiseks koos BeSealed toodetega Polybar + ja Bentobar + ning muude analoogsete toodetega

### PAKEND:

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| Tuub   | Tuube karbis | Karpe alusel |
| 310 ml | 12           | 120          |

### HOIUSTAMINE:

Säilivusaeg on maksimaalselt 9 kuud alates valmistamise kuupäevast (suletud originaalpakendis). Säilitada kuivas ja jahedas hoiukohas, temperatuuril +5°C kuni +25°C..

### TEHNILINE ANDMED:

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Alus                               | Polüuretaan              |
| Värvus                             | Helebeež                 |
| Kõvenemis viis                     | Niiskuse toimel          |
| Paigaldustemperatuur               | +1 kuni +30°C            |
| Kelme teke *                       | 120 minutit              |
| Kõvenemis kiirus *                 | 1,8 mm/ 24 h             |
| Tugevus                            | 15 ShA                   |
| Mahu kahanemine kõvenedes          | Max. 4 %                 |
| Tihedus                            | 1,37 g/ml                |
| Temperatuuritaluvus                | -30°C kuni + 90°C        |
| Elastsusmoodul kelmena (DIN 53504) | 0,34 N/mm <sup>2</sup>   |
| Tõmbetugevus kelmena (DIN 53504)   | Ca. 60 N/mm <sup>2</sup> |
| Katkevenivus kelmena (DIN 53504)   | > 800%                   |

Elastsusmoodul vuugina (ISO 839)

Ca. 0,12 N/mm<sup>2</sup>

Tõmbetugevus vuugina (ISO 839)

Ca. 0,20 N/mm<sup>2</sup>

Katkevenivus vuugina (ISO 839)

> 250%

**Väärtused sõltuvad keskkonna tingimustest (temperatuur, õhuniiskus) ja aluspinnaga omadustest**


### PAIGALDAMINE:

Ei vaja kruntimist, kui BeSealed paisuvat pastat kasutatakse puhtal betoonpinnal. Parima nakke saab stabiilsel, tolmu-, õli- ja rasvavabal aluspinnal. Vajadusel võib aluspinda puhastada atsetooni või isopropanooliga.

Parima liimühenduse saavutamiseks peab kogu liimitava lindi pind olema paisuva pastaga kaetud.

Peale paisuva pasta kandmist aluspinnale tuleb paigaldatavat linti suruda paisuva pasta kihile selliselt, et kogu lindi pind oleks kontaktis pastaga. Lindi servadest võib paisuvat pastat osaliselt ka välja immitseda. Ainult paisuva pasta kasutamisel paigaldage aluspinnale paisuva pasta triip, ca 6-10 mm laiselt.

Paisuva pasta triip täielikult vette uputatuna 23 ° C

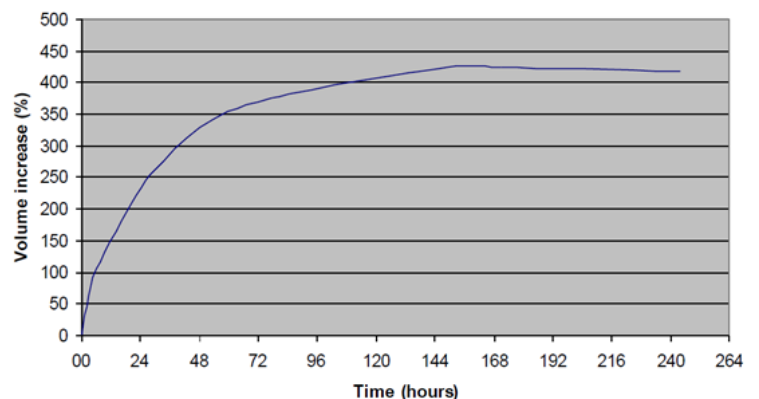

Sellel tehnilisel andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.

**SERTIFIKAADID:**Katsetunnistused ja sertifikaadid [info@besealed.com](mailto:info@besealed.com)**OHUTUS:**Toote ohutusleht [info@besealed.com](mailto:info@besealed.com)

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.