




SCHOMBURG Remisil-SI

TOOTE NR: 203 525

Betoonpindade ja tasanduskihtide hüdrofoobsete omadustega pinna tugevdaja.

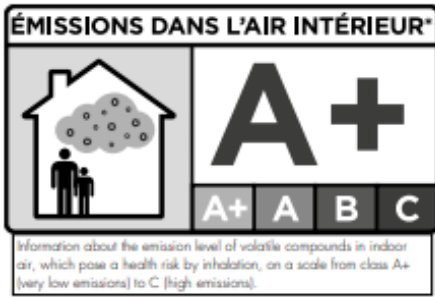

TEHNILISED ANDMED:

Alusmaterjal:	aluseline silikaatlahus
Värvus:	värvitu, läbipaistev
Konsistents:	vedel
Tihedus:	ca 1,16 g/cm ³
pH-tase:	ca 11
Paigaldustemp:	alates +5°C
Veeohtlikuseklass (WGK):	1 (tootja enda hinnang)

PAIGALDAMINE:

REMISIL-SI saab paigaldada madalsurveliste pritsidega, pintsliga või rulliga. Värske betoonpinna kaitsena kasutamisel võib toote pinnalekanda koheselt kui aluspind kannab jalakäijat. Vanadel pindadel eemaldada lahtised kihid.

Betooni või tasanduskihi pind peab olema avatud pooridega, puhas, õli ja tolmuvaba. Aluspinna niisutamine enne materjali paigaldust on soovitatav. Paigaldage REMISIL-SI (märg-märjale) kuni aluspind on tootega küllastunud. Vältige loikude teket. Üleliigse materjali saab eemaldada kummist kaabitsaga või veega pärast REMISIL-SI geelistumist.

NB!

- Kaitske kõrvalasuvaid pindu, mida ei ole kavas tootega töödelda.
- Pigmenteeritud pindadel võib esineda värvimuutusi peale REMISIL-SI pealekandmist.
- Johtuvalt mineraalse aluspinna erinevast imavusest võib immutatud pind jääda laiguline.

OHUTUS:

Järgige kehtivat ohutusandmete lehte ja üldkehtivaid ohutusnõudeid.

Antud tehniline leht on tõlge Saksakeelsest versioonist ega arvesta kohalikke ehitusalased ja juriidilisi nõudeid. See on mõeldud üldise tootekirjelduse edastamiseks. Juriidiliselt on kehtiv ainult Saksakeelne tehniline leht või võõrkeelne tõlge Schomburgi tütarettevõtete poolt nende tegevuspiirkonnas.

OMADUSED:

REMISIL-SI tugevdab betoon ja tasanduskihtide pealispinda tänu kaltsium silikaat ühendite moodustumisele. Kaltsiumsilikaathüdraadi kristallid tekivad materjali pealispinna pooridesse tõstes märgatavalt pinna tugevust ja tihedust. Pealispind muutub hüdrofoobseks.

- Kasutusvalmis.
- Lahustivaba.
- Vähendab vee aurustumist värsket betoonist/tasanduskihist selle kivinemise faasis.
- Tugevdab pinda.
- Annab pinnale hüdrofoobsed omadused
- Valmistajatehas on sertifitseeritud vastavalt DIN EN ISO 9001

KASUTUSALAD:

Materjali REMISIL-SI kasutatakse värskete betoonpindade kaitseks ja kulunud betoonpindade ning tasanduskihtide tugevdamiseks.

PAKEND:

1100 kg konteiner, 240 kg vaat, 25 kg kanister.

HOIUSTAMINE:

12 kuud suletud originaalpakendis, külma, intensiivse päikese kiirguse ja mustuse eest kaitstuna.

KOGUKULUM:

u 0,15–0,55 kg/m² sõltuvalt aluspinna poorsusest ja pealekandmise meetodist.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitusete kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.