

WPM[®] LIFTO ŠACHTOS ELEMENTAS

ART. NR. 1001
16.10.2023

PRODUKTO APRAŠYMAS:

WPM[®] lifto šachtos elementas yra lieto monolitinio betono, montavimui paruoštas vandeniui nelaidus produktas. Betono elemento vandens atsparumui užtikrinti yra naudojamas kristalinis hidroizoliacinis betono priedas. Produktą sudaro apatinės ir šoninės sienos; šoninės sienos viršuje yra įtaisyti inkarai ir jungiamoji plokštė WPM[®] Metal Sheet Waterstop 125R užtikrina vandeniui nelaidžią jungtį tarp lifto šachtos elemento ir grindų plokštės.

NAUDOJIMO SRITYS:

WPM[®] lifto šachtos elementas yra naudojamas lifto šachtų požeminėje dalyje.


SAVYBĖS:

- Naudojimui paruoštas vandeniui nelaidžios lifto šachtos elementas
- Inkarai patogiam fiksavimui su kitomis konstrukcijomis
- Montavimas nepriklauso nuo oro sąlygų
- Monolitinis betono elementas be darbinių jungčių
- Oficialiai išbandytas TalTech universitete – Testas Nr. 389/23.
- Išbandytas didžiausias vandens įsiskverbimo gylis esant (500±50 kPa – 5 bar) slėgiui yra 14 mm.
- Pagaminta Estijoje.

TECHNINIAI DUOMENYS:

- Suprojektuotos geometrinės leistinos nuokrypos: ±5 mm
- Betono aplinkos poveikio klasė XC2
- Betono stiprumo klasė C30/37
- Vandens absorbcijos koeficientas 0,45
- Vidinis ir išorinis paviršius – formos paviršius
- Armatūros plieno klasė B500B
- Armatūros nominalus apsauginis sluoksnis
 - Išorėje 45 mm
 - Viduje 25 mm
- Atsparumo ugniai klasė R60
- Svoris apie 2,8 t
- Montavimo temperatūra: apribojimų nėra

Produkto puslapyje pateikta informacija remiasi turima informacija ir ją atitinka. Garantija taikoma medžiagoms ir netaikoma netinkamam jų montavimui ir naudojimui ne pagal paskirtį. Naudotojas privalo įvertinti medžiagos tinkamumą naudojimui vietai. Kilus abejonėms, būtina atlikti bandymus arba kreiptis į gamintoją patarimo.

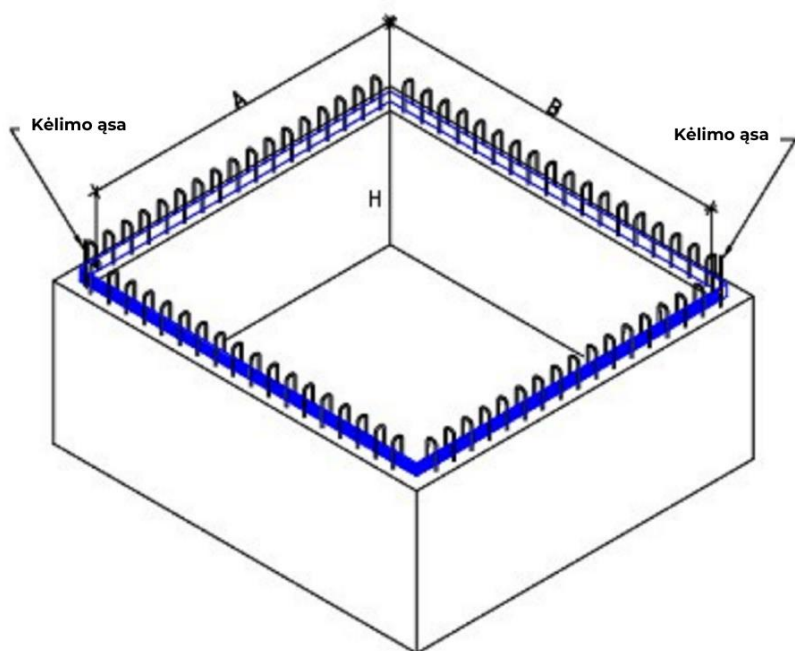

Lifto šachtos elementas	Plotis (mm) A	Ilgis (mm) B	Gylis (mm) H	Sienu / grindų storis (mm)
LS E 1001-1	1650	1800	650	120/ 140

MONTAVIMAS:

WPM[®] LIFTO ŠACHTOS ELEMENTĄ montuokite ant šviežio betono.

ATSARGIAI! DĖMESIO!

WPM[®] lifto šachtos išorinės sienos storis yra 120 mm. Leidžiamas gręžtinių tvirtinimo angų gylis turi būti **ne didesnis kaip 80 mm**. Viršijus leistiną gylį, negalima garantuoti WPM[®] lifto šachtos atsparumo vandeniui.

SAUGA:

Laikytis bendrųjų darbo saugos taisyklių.