

WPM[®] LIFTA ŠAHTA ELEMENTS

ART.NR. 1001
16.10.2023

PRODUKTA APRAKSTS:

WPM[®] Lifta Šahta Elements ir monolītā betona rūpnieciski ražots ūdensnecaurļaidīgs izstrādājums.

Lai panāktu betona elementa hidroizolāciju, tiek izmantots kristālisks hidroizolācijas betona piemaisījums. Produkts sastāv no apakšas un sānu sienām, sānu sienas augšējā malā ir uzstādīti enkuri un WPM[®] Metal Sheet Waterstop 125R savienojuma plāksne - lai nodrošinātu ūdensnecaurļaidīgu darba savienojumu starp lifta šahtas elementu un grīdas plātņi.

PIELIETOJUMA VEIDI:

WPM[®] Lifta Šahta Elements tiek izmantots kā pirmais pazemes liftu šahtas elements.


ĪPAŠĪBAS:

- Lietošanai gatavs ūdensizturīgs lifta šahtas elements
- Enkuri ērtai fiksācijai ar citām konstrukcijām
- Uzstādīšana nav atkarīga no laika apstākļiem
- Monolītā betona elements bez darba šuvēm
- Oficiāli pārbaudīts TalTech Universitātē - Tests Nr. 389/23.
- Pārbaudītais maksimālais ūdens caurlaidības dziļums zem (500±50 kPa - 5 bar) spiediena ir 14 mm.
- Ražots Igaunijā.

SPECIFIKĀCIJAS:

- Izstrādātās pieļaujamās ģeometriskās pielaides ± 5 mm
- Betona vides klase XC2
- Betona stiprības klase C30/37
- Ūdens un cementa attiecība 0,45
- Iekšējā un ārējā virsma – veidnes virsma
- Armatūras tērauda klase B500B
- Nominālais armatūras slānis
 - Ārpusē 45 mm
 - Iekšpusē 25 mm
- Ugunsizturība R60
- Svars apm. 2,8 t
- Montāžas temperatūra: nav ierobežojumu

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija balstīta uz pieejamo informāciju un atbilst tai. Garantija attiecas uz materiāliem un neattiecas uz to nepareizu uzstādīšanu un lietošanas mērķi. Lietotāja pienākums ir novērtēt materiāla piemērotību ekspluatācijas vietai. Šaubu gadījumā jāveic paraugu testi vai jākonsultējas ar ražotāja rūpnīcu.

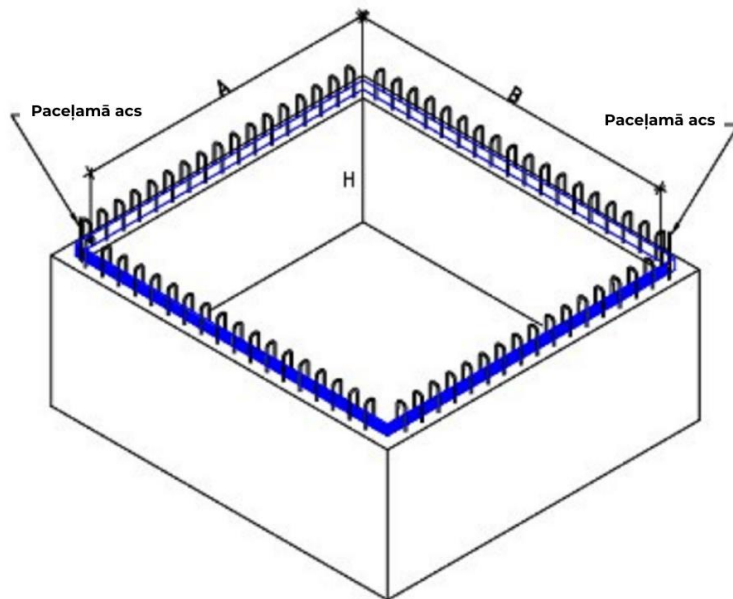

Lifta šahta elements	Platums (mm) A	Garums (mm) B	Dziļums (mm) H	Sienu/grīdas biezums (mm)
LS E 1001 - 1	1650	1800	650	120 / 140

MONTĀŽA:

Uzstādiet WPM[®] LIFTA ŠAHTAS ELEMENTU uz svaiga darba betona.

ESIET PIESARDZĪGS! UZMANĪBU!

WPM[®] Lifta šahtas ārējo sienu biezums ir 120 mm. Urbjamo montāžas caurumu pieļaujamais dziļums ir **ne vairāk kā 80 mm**. Ja tiek pārsniegts pieļaujamais dziļums, nav iespējams garantēt WPM[®] Lifta šahtas ūdensizturību.

DROŠĪBA:

Ievērojiet vispārīgos darba drošības noteikumus!